多彩芯光光电（深圳）有限公司

CFCL Optoelectronics (Shenzhen) Co., Ltd

HK255S35CG-Z204

（3535封装4并灯珠）

2020mil*4Pcs

说明书

Specifications

1、首页 Home 第1页

2、目录 Item 第1页

3、功能和运用 Features & Applications 第2页

4、外形尺寸 Outline Dimensions 第2页

5、电压分档 Forward Voltage Tank 第2页

6、光功率分档 Radiometric Power Rank 第2页

7、主波长分档 Dominant Wavelength Rank 第2页

8、发光角度 Angle of Illumination 第2页

多彩芯光光电（深圳）有限公司

CFCL Optoelectronics (Shenzhen) Co., Ltd


地址(Add)：深圳市光明区公明街道李松蓢社区炮台路48号D栋6楼

6th Floor, Building D, No. 48 Pao Tai Road, Lisonlong Community, Gongming Street, Guangming District, Shenzhen

电话(Tel)： 400-860-1710 传真(Fax)：0755-23711710

网站(Web)： www.duvcba.com

1、功能和运用 Features & Applications



•峰值波长：250.0~260.0纳米

Lighting Color(Peak Wavelength): 250.0~260.0nm

• 外形尺寸：3.50*3.50*1.27毫米(直径 ×厚度) [单位t: 毫米]

Dimensions: 3.50*3.50*1.27 mm


•正极：金

Positive:Au

•负极：金

Negative:Au

2、外形尺寸 Outline Dimensions

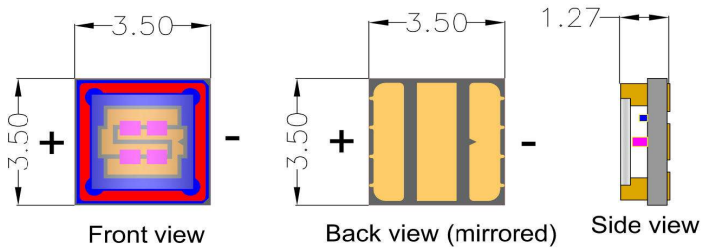

3、电压分档 Forward Voltage Tank (Ta=25℃\If=400mA)

Level	A01	A02	A03	A04	A05	A06
Min	5.2V	5.4V	5.6V	5.8V	6.0V	6.2V
Max	5.4V	5.6V	5.8V	6.0V	6.2V	6.4V

4、光功率分档 Radiometric Power Rank (Ta=25℃\If=400mA)

Level	Z204				
Min	32.0mW	40.0mW	48.0mW	56.0mW	64.0mW
Max	40.0mW	48.0mW	56.0mW	64.0mW	72.0mW

5、主波长分档 Dominant Wavelength Rank (Ta=25℃\If=400mA)

Level	255A	255B
Min	250.0	255.0
Max	255.0	260.0

6、发光角度 Angle of Illumination

角度 Angle	平面	球头		
	120.0	-	-	-